

# Инструкция по сборке декоративного светильника «ПИКИ»


Шаг 1. Закручиваем крепления в основании светильника.




Набор креплений



Внутренняя сторона

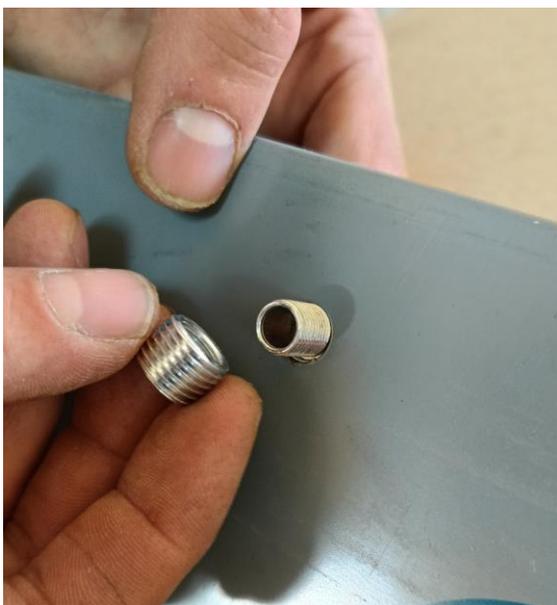

Внешняя

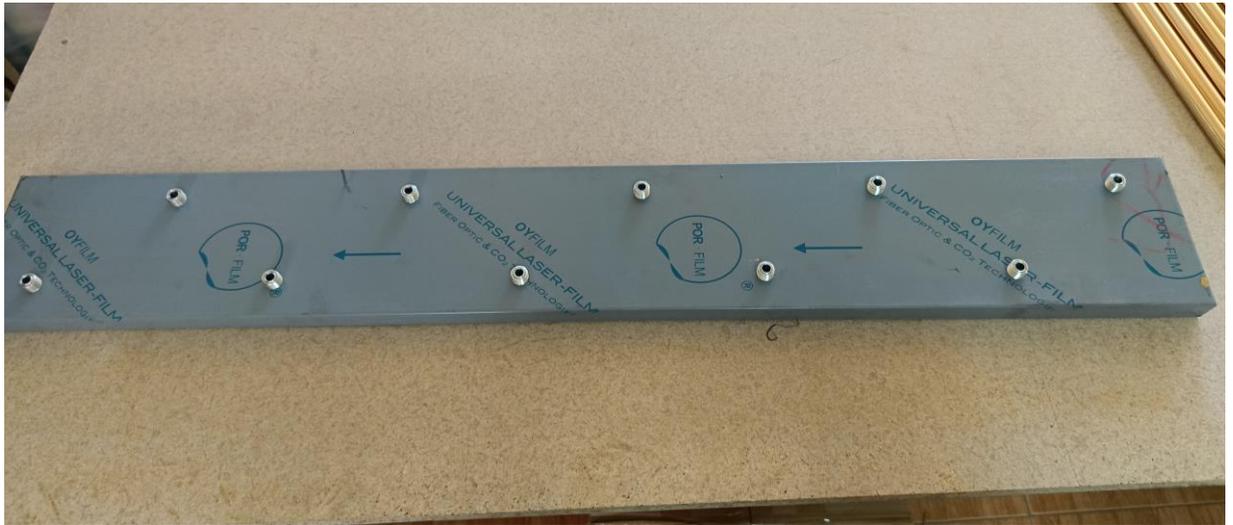

Повторяем так со всеми отверстиями. И наше основание готово к дальнейшей сборке.

Шаг 2. Далее берём рулетку и раскладываем трубки согласно схеме сборки.

Для 10 пик: в комплекте идёт 13 трубок


- 0,3м/0,4м/0,5м/0,6м/0,7м/0,8м/1м – целые

- 1,2м (0,6м+0,6м) / 1,4м (0,7м+0,7м) / 1,5м (0,7м+0,8м) – двойные (сборно-разборные)


Для 5 пик: в комплекте идёт 7 трубок

- 0,5м/0,7м/0,9м – целые


- 1,1м /1,3м – двойные (сборно-разборные)

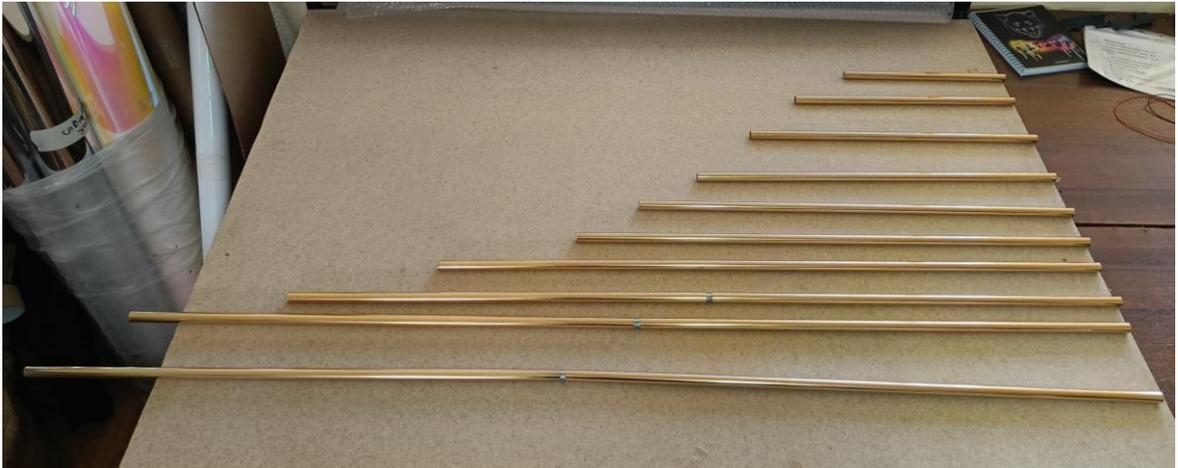


Аналогично поступаем с патронами. Каждый из них имеет свою длину провода, соответствующую длине своей трубки.

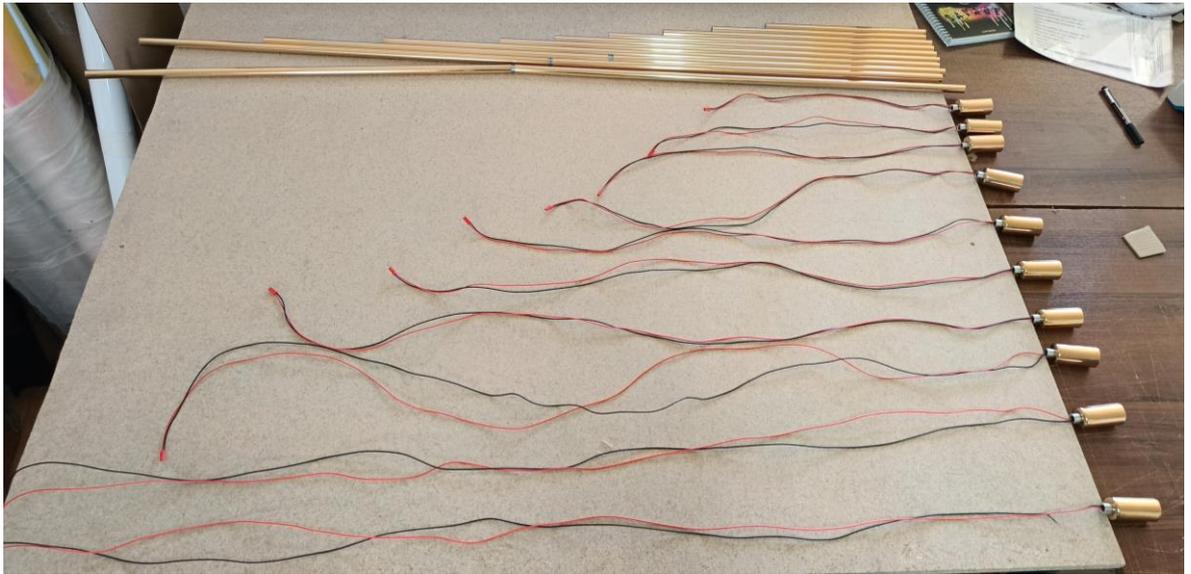

После чего продеваем провод в самую трубку и закручиваем патрон

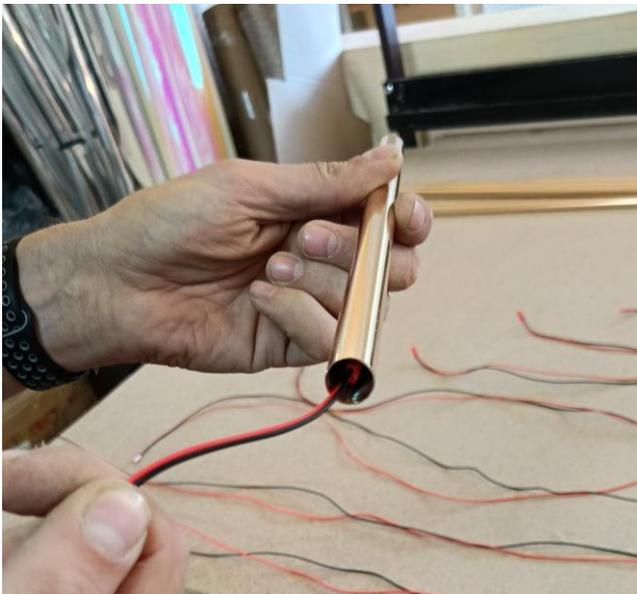

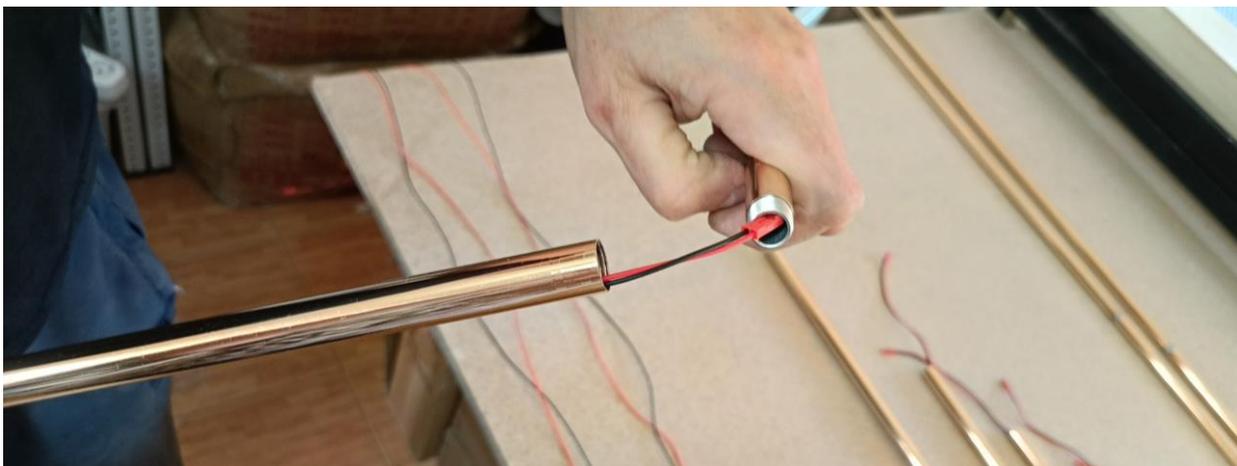

В сборной трубке лучше сначала пропустить провод через место соединения составных частей, а уже после закрутить их.


Повторяем так со всеми трубками.



Шаг 3. Берём основание и освобождаем провода от скотча



Возвращаемся к трубкам. Наша задача продеть провод из трубки через крепёж внутрь основания светильника.

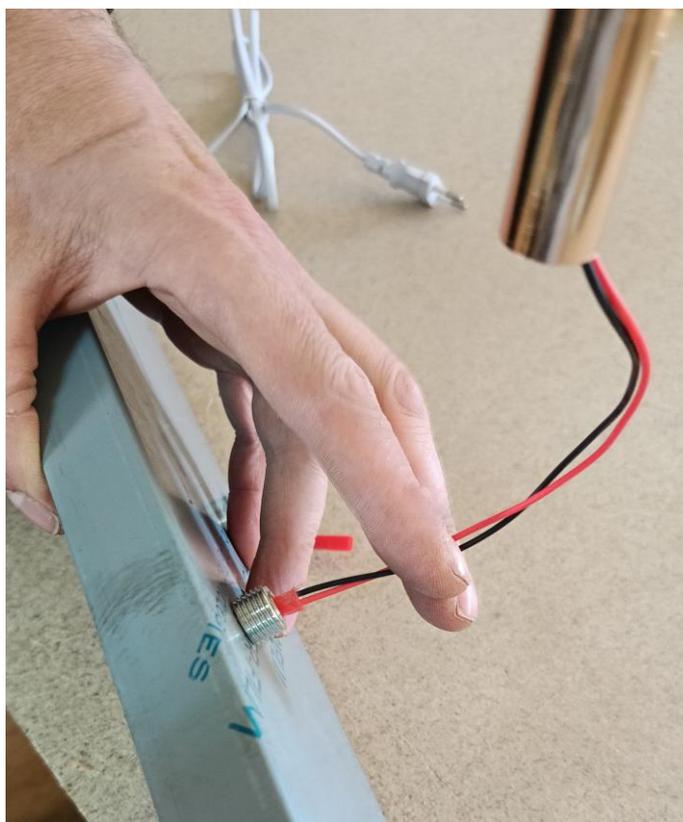



Сразу располагаем трубки так, как вам это нужно. Все крепления универсальные по размеру, поэтому можно придумать различные вариации расположения трубок.






Шаг 4. Соединение проводов в основании. Соединяем провода из трубки с проводами в основании согласно полярности. Не имеет значение в каком порядке вы соедините провода. Ориентируйтесь на длину. К какому проводу достаёт провод из трубки с тем и соединяете.

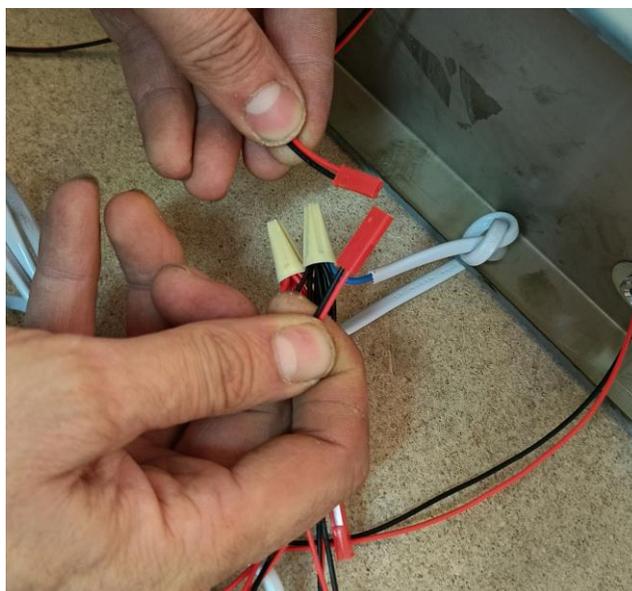

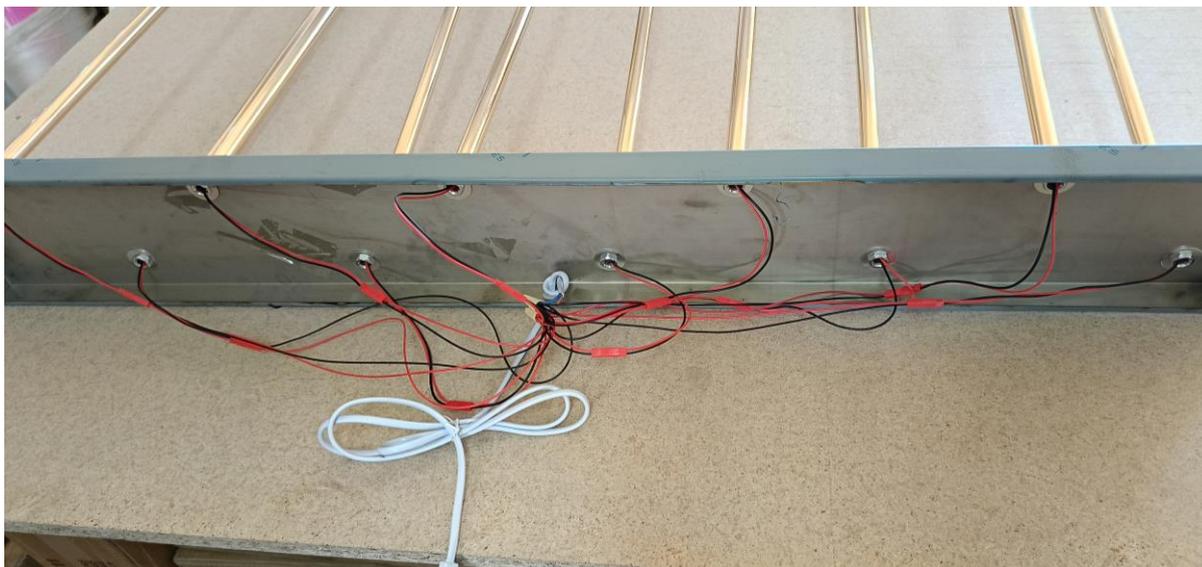

Наше основание с соединенными проводами.

Для удобства можете закрепить провода скотчем.

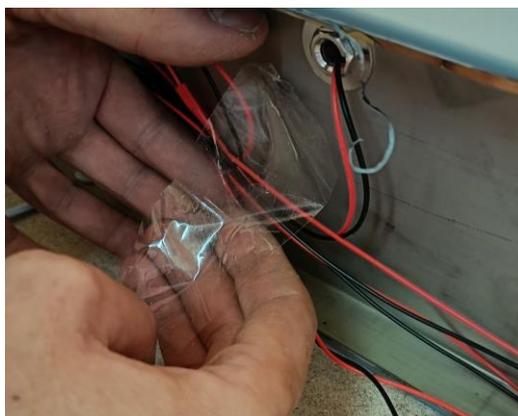

Шаг 5. Вкручиваем лампочки, включаем светильник и всё готово





Не забудьте снять защитную плёнку с основания




## Примечание

Светильник является часто используемым в украшении фотозоны, а потому часто собирается и разбирается. Однако особенность его в том, что все его элементы можно без проблем отремонтировать, восстановить.

Если в ходе частой эксплуатации лампочка перестала гореть:

1. Проверьте плафон. Могли отогнуться язычки контакта

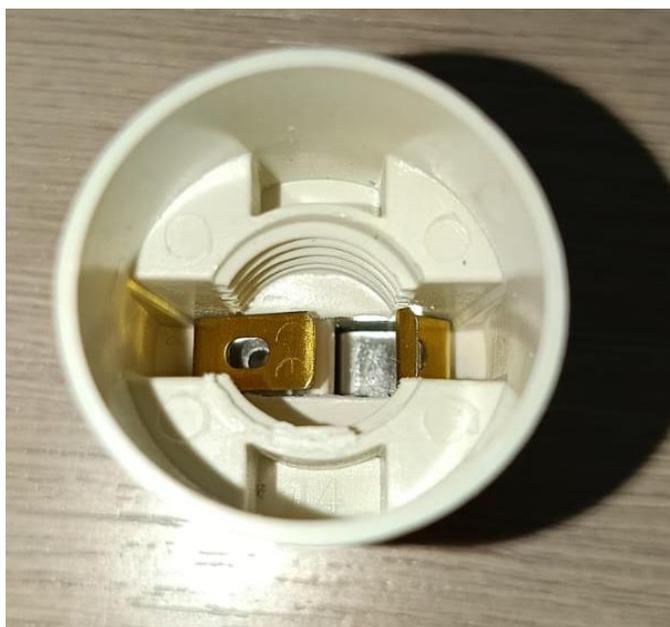

Вид язычков в рабочем виде.



При необходимости язычок с одной стороны нужно приподнять, с другой – прижать до состояния с примера выше.

2. Проверить провода в плафоне за декоративной частью



Освобождаем плафон от декоративной части



Задача расщелкнуть защёлку. Это можно сделать рукой или поддеть ножницами/другим инструментом. Задача освободить провода






Достаем провода. Они сидят плотно, при необходимости их нужно выдернуть.



Закручиваем провод

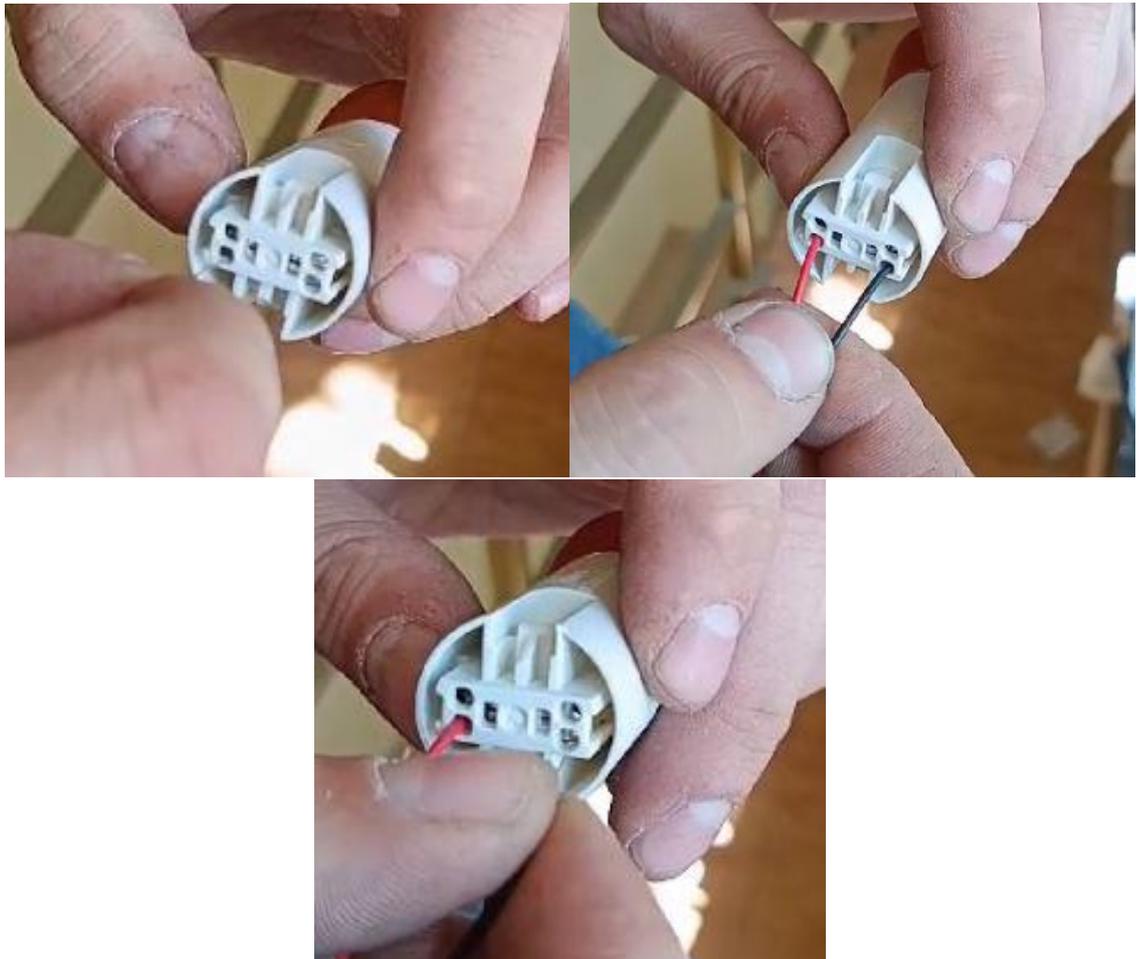

После вставляем провода в гнезда, которые до этого были свободны.  
Обязательно соблюдать полярность!



Провода внутри фиксируются и плотно держатся



Возвращаем фиксатор на месте. Лампочка восстановлена и готова к работе